



EAC
Kz - Kazakhstan

DATI TECNICI - Technical data


custodia in materiale termoplastico autoestinguente	<i>self extinguishing thermoplastic material</i>	UL94-V0
frequenza funzionamento	<i>operating frequency</i>	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	<i>insulation reference voltage</i>	0,72 kV
tensione di prova	<i>test voltage</i>	3 kV x 1' 50 Hz
isolamento	<i>insulation</i>	classe E
grado di protezione	<i>protection degree</i>	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	<i>protection degree with terminal covers</i>	IP 20
fattore di tensione continuativo	<i>rated voltage factor continuous</i>	1,2U _{pr}
inserzione fase-neutro e primario U _{pr} :√3 (8h)	<i>phase-neutral and primary U_{pr}:√3 connection (8h)</i>	1,9U _{pr}
temperatura di funzionamento	<i>operating temperature</i>	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	<i>storage temperature</i>	-40 +80 °C
costruzione a norme	<i>manufactured according to</i>	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-3

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,2	Codice - Code
	VA	
100/100 V	3	TTV007100JCO
110/100 V	3	TTV007110JCO
115/100 V	3	TTV007115JCO
220/100 V	3	TTV007220JCO
230/100 V	3	TTV007230JCO
380/100 V	3	TTV007380JCO
400/100 V	3	TTV007400JCO
440/100 V	3	TTV007440JCO
500/100 V	3	TTV007500JCO
600/100 V	3	TTV007600JCO

Rapporto Ratio	Cl. 0,2	Codice - Code
	VA	
100:√3/100:√3 V	1.5	TTV007100UCO
110:√3/100:√3 V	1.5	TTV007110UCO
115:√3/100:√3 V	1.5	TTV007115UCO
220:√3/100:√3 V	1.5	TTV007220UCO
230:√3/100:√3 V	1.5	TTV007230UCO
380:√3/100:√3 V	1.5	TTV007380UCO
400:√3/100:√3 V	1.5	TTV007400UCO
440:√3/100:√3 V	1.5	TTV007440UCO
500:√3/100:√3 V	1.5	TTV007500UCO
600:√3/100:√3 V	1.5	TTV007600UCO

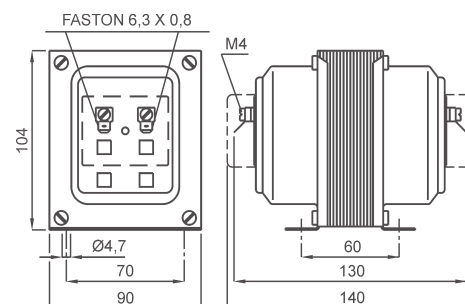

kg 2,6



Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

Sono disponibili trasformatori con secondario **110V** e **110:√3V** e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultimo carattere 1.

Secondary voltage at **110V** and **110:√3V** are also available. The burdens are the same as per the above table. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 0.

Esempio / Example

TTV.....CO (secondario/secondary 100V) **TTV.....C1** (secondario/secondary 110V)

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
Serrafilo con faston 6,3x0,8mm per
primario e secondario

SUPPLIED ACCESSORIES
clamping terminals with faston
6,3x0,8mm for primary and secondary

OPZIONI - OPTIONS

Coppia coprimorsetti
Terminals cover (2 pieces) cod. **9SBMCTV**

Coppia coprimorsetti sigillabile
Sealable terminals cover (2 pieces) cod. **9SBMCTVS**



E' possibile realizzare trasformatori con
rapporti differenti rispetto a quelli indicati
Different transformers ratios, available
on request