



UKRIMETR TEST  
STANDARD

EAC


#### DATI TECNICI - Technical data

|                              |                           |                                         |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| autoconsumo                  | rated burden              | 1W, 2 VA @500V                          |
| campo di ingresso            | input range               | 57,7÷440V ±15%                          |
| precisione                   | accuracy                  | 0,5%                                    |
| stabilità in temperatura     | temperature stability     | ±50ppm/°C                               |
| categoria di sovratensione   | overvoltage category      | CAT III, 600V P.D. 2                    |
| temperatura di funzionamento | operating temperature     | -25 +50 °C                              |
| temperatura di magazzino     | storage temperature       | -40 +80 °C                              |
| grado di protezione custodia | protection for housing    | IP52                                    |
| grado di protezione morsetti | protection for terminals  | IP00                                    |
| immunità                     | immunity                  | level 4, performance A                  |
| costruzione a norme          | manufactured according to | CEI-DIN-VDE-IEC<br>61000-4-4; 61000-4-5 |

#### CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

#### DIMENSIONI - Dimensions

| FREQUENZIMETRI - FREQUENCYMETERS |              | F __ | FPX | __  | XSQ |
|----------------------------------|--------------|------|-----|-----|-----|
| Dimensioni - Dimension:          | 48x48mm      | F48  |     |     |     |
|                                  | 72x72mm      | F72  |     |     |     |
|                                  | 96x96mm      | F96  |     |     |     |
|                                  | 144x144mm *  | F14  |     |     |     |
| Scala - Scale:                   | 45 - 55 Hz   |      |     | 455 |     |
|                                  | 45 - 65 Hz   |      |     | 465 |     |
|                                  | 55 - 65 Hz   |      |     | 565 |     |
|                                  | 360 - 440 Hz |      |     | 340 |     |

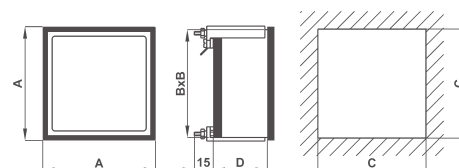

| Code | A   | B   | C   | D  | kg    |
|------|-----|-----|-----|----|-------|
| F48  | 48  | 44  | 45  | 46 | 0.150 |
| F72  | 72  | 67  | 68  | 46 | 0.200 |
| F96  | 96  | 91  | 92  | 46 | 0.250 |
| F14  | 144 | 137 | 138 | 46 | 0.450 |

\* Cod. F14 - scala fissa / not interchangeable scale

#### SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

