



DATI TECNICI - Technical data


autoconsumo	rated burden	1,5 VA (Range 100V)
frequenza di funzionamento	operating frequency	45÷65Hz
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 Vn
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	2 Vn
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

INSERZIONE DIRETTA - DIRECT INPUT

Dimensioni - Dimension:	96x96mm	F96
Portata - Range:	100 V	100
	150 V	150
	250 V	250
	300 V	300
	400 V	400
	440 V	440
	500 V	500

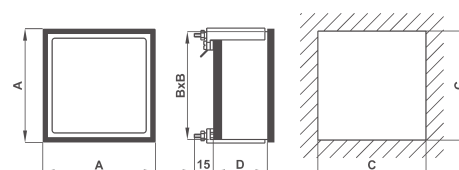

Code	A	B	C	D	kg
F96	96	91	92	46	0.500

INSERZIONE SU TV - V.T. INPUT

Dimensioni - Dimension:	96x96mm	F96
Primario TV - VT Primary:	(Scala - Scale)	
	220 V (0-300 V)	322
	230 V (0-300 V)	323
	380 V (0-500 V)	538
	400 V (0-500 V)	540
	440 V (0-500 V)	544
	500 V (0-600 V)	650
	600 V (0-800 V)	860
	690 V (0-800 V)	869
	800 V (0-1000 V)	180
	1000 V (0-1200 V)	112
Secondario TV - VT Secondary:	100 V	C0
	110 V	C1

Nota: per valori differenti da quelli indicati in tabella contattare FRER per verifica fattibilità

Note: please contact FRER to verify the feasibility in case of different values than the ones indicated in the table

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

