



EAC
Kz - Kazakhstan

DATI TECNICI - Technical data


custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV (* 1,2kV)
tensione di prova	test voltage	3 kV (* 6kV) x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
fattore di tensione	rated voltage factor	1,9 continuativo / continuous
potenza termica	thermal power	6 volte prestazione nominale 6 times of rated burden
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-3

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 3P	VA	Cl. 6P
100/100V	50	TTV020100KCO	75	TTV020100LCO
110/100V	50	TTV020110KCO	75	TTV020110LCO
115/100V	50	TTV020115KCO	75	TTV020115LCO
220/100V	50	TTV020220KCO	75	TTV020220LCO
230/100V	50	TTV020230KCO	75	TTV020230LCO
380/100V	50	TTV020380KCO	75	TTV020380LCO
400/100V	50	TTV020400KCO	75	TTV020400LCO
440/100V	50	TTV020440KCO	75	TTV020440LCO
500/100V	50	TTV020500KCO	75	TTV020500LCO
600/100V	50	TTV020600KCO	75	TTV020600LCO
*800/100V	50	TTV020800KCO	75	TTV020800LCO
*1000/100V	50	TTV0201K0KCO	75	TTV0201K0LCO

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 3P	VA	Cl. 6P
100:√3/100:√3 V	20	TTV020100TCO	30	TTV020100SCO
110:√3/100:√3 V	20	TTV020110TCO	30	TTV020110SCO
115:√3/100:√3 V	20	TTV020115TCO	30	TTV020115SCO
220:√3/100:√3 V	20	TTV020220TCO	30	TTV020220SCO
230:√3/100:√3 V	20	TTV020230TCO	30	TTV020230SCO
380:√3/100:√3 V	20	TTV020380TCO	30	TTV020380SCO
400:√3/100:√3 V	20	TTV020400TCO	30	TTV020400SCO
440:√3/100:√3 V	20	TTV020440TCO	30	TTV020440SCO
500:√3/100:√3 V	20	TTV020500TCO	30	TTV020500SCO
600:√3/100:√3 V	20	TTV020600TCO	30	TTV020600SCO
*800:√3/100:√3 V	20	TTV020800TCO	30	TTV020800SCO
*1000:√3/100:√3 V	20	TTV0201K0TCO	30	TTV0201K0SCO

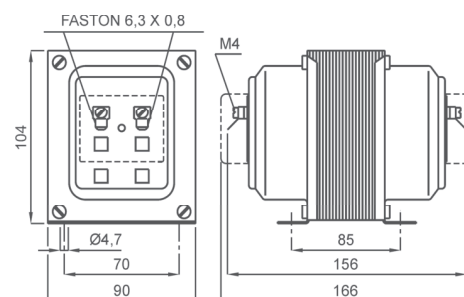

kg 3,8



Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

Sono disponibili trasformatori con secondario **110V** e **110:√3V** e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultimo carattere 1.

Secondary voltage at **110V** and **110:√3V** are also available. The burdens are the same as per the above table. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 0.

Esempio / Example

TTV.....CO (secondario/secondary 100V) TTV.....C1 (secondario/secondary 110V)

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE
Serrafilo con faston 6,3x0,8mm per primario e secondario

SUPPLIED ACCESSORIES
clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for primary and secondary

OPZIONI - OPTIONS

Coppia coprimorsetti
Terminals cover (2 pieces) cod. **9SBMCTV**

Coppia coprimorsetti sigillabile
Sealable terminals cover (2 pieces) cod. **9SBMCTVS**



E' possibile realizzare trasformatori con rapporti differenti rispetto a quelli indicati
Different transformers ratios, available on request