



EAC
Kz - Kazakhstan

DATI TECNICI - Technical data


materiale custodia	case material	metallica / metal
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV (* 1,2kV)
tensione di prova	test voltage	3 kV (* 6kV) x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
fattore di tensione	rated voltage factor	1,9 continuativo / continuous
potenza termica	thermal power	6 volte prestazione nominale 6 times of rated burden
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-3

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 3P	VA	Cl. 6P
100/100V	100	TTV050100KCO	150	TTV050100LCO
110/100V	100	TTV050110KCO	150	TTV050110LCO
115/100V	100	TTV050115KCO	150	TTV050115LCO
220/100V	100	TTV050220KCO	150	TTV050220LCO
230/100V	100	TTV050230KCO	150	TTV050230LCO
380/100V	100	TTV050380KCO	150	TTV050380LCO
400/100V	100	TTV050400KCO	150	TTV050400LCO
440/100V	100	TTV050440KCO	150	TTV050440LCO
500/100V	100	TTV050500KCO	150	TTV050500LCO
600/100V	100	TTV050600KCO	150	TTV050600LCO
*800/100V	100	TTV050800KCO	150	TTV050800LCO
*1000/100V	100	TTV0501K0KCO	150	TTV0501K0LCO

Rapporto Ratio	Codice - Code			
	VA	Cl. 3P	VA	Cl. 6P
100:√3/100:√3 V	50	TTV050100TCO	75	TTV050100SCO
110:√3/100:√3 V	50	TTV050110TCO	75	TTV050110SCO
115:√3/100:√3 V	50	TTV050115TCO	75	TTV050115SCO
220:√3/100:√3 V	50	TTV050220TCO	75	TTV050220SCO
230:√3/100:√3 V	50	TTV050230TCO	75	TTV050230SCO
380:√3/100:√3 V	50	TTV050380TCO	75	TTV050380SCO
400:√3/100:√3 V	50	TTV050400TCO	75	TTV050400SCO
440:√3/100:√3 V	50	TTV050440TCO	75	TTV050440SCO
500:√3/100:√3 V	50	TTV050500TCO	75	TTV050500SCO
600:√3/100:√3 V	50	TTV050600TCO	75	TTV050600SCO
*800:√3/100:√3 V	50	TTV050800TCO	75	TTV050800SCO
*1000:√3/100:√3 V	50	TTV0501K0TCO	75	TTV0501K0SCO

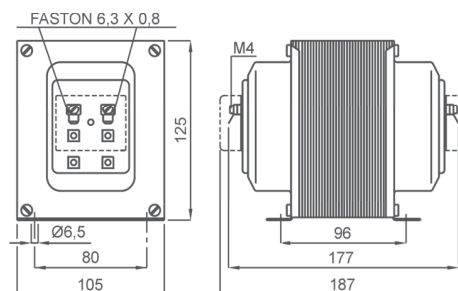

kg 6



Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

Sono disponibili trasformatori con secondario **110V** e **110:√3V** e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultimo carattere 1.

Secondary voltage at **110V** and **110:√3V** are also available. The burdens are the same as per the above table. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 0.

Esempio / Example

TTV.....CO (secondario/secondary 100V) TTV.....C1 (secondario/secondary 110V)

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Serrafilo con faston 6,3x0,8mm per primario e secondario


SUPPLIED ACCESSORIES

clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for primary and secondary

OPZIONI - OPTIONS

Coppia coprimorsetti
Terminals cover (2 pieces) cod. **9SBMCTV**

Coppia coprimorsetti sigillabile
Sealable terminals cover (2 pieces) cod. **9SBMCTVS**



E' possibile realizzare trasformatori con rapporti differenti rispetto a quelli indicati
Different transformers ratios, available on request