


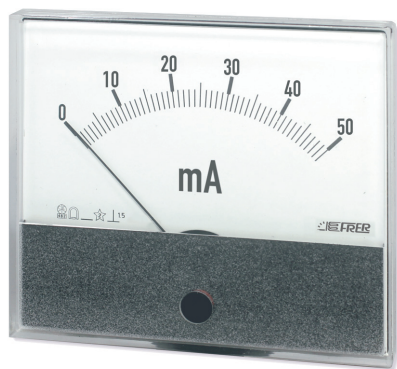


DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	<i>rated burden</i>	60mV (10mA ÷ 60A)
sovraccarico permanente	<i>continuous overload</i>	1,2 I _n
sovraccarico istantaneo	<i>instantaneous overload</i>	10 I _n
precisione	<i>accuracy</i>	1,5%
categoria di sovratensione	<i>overvoltage category</i>	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	<i>operating temperature</i>	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	<i>storage temperature</i>	-40 +80 °C
connessioni	<i>connections</i>	M4
grado di protezione custodia	<i>protection for housing</i>	IP52
grado di protezione morsetti	<i>protection for terminals</i>	IP00
costruzione a norme	<i>manufactured according to</i>	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - *Ordering codes*



DIMENSIONI - Dimensions

INSERIZIONE DIRETTA - <i>DIRECT INPUT</i>				P70	----	----	_	SD
Ingresso- <i>Input:</i>	μ A			MUA				
		mA		MMA				
			A	MAX				
Portata- <i>Range:</i>		1 mA	1 A		001			
			1,5 A		1V5			
			2,5 A		2V5			
			4 A		004			
			6 A		006			
		10 mA	10 A		010			
			15 A		015			
		20 mA			020			
		25 mA	25 A		025			
	50 μ A	50 mA			050			
	100 μ A	100 mA			100			
	150 μ A	150 mA			150			
	250 μ A	250 mA			250			
	400 μ A	400 mA			400			
600 μ A	600mA			600				
Posizione zero - <i>Zero position</i>	Laterale - <i>Laterale</i>					X		
	Centrale - <i>Centrale</i>					Z		

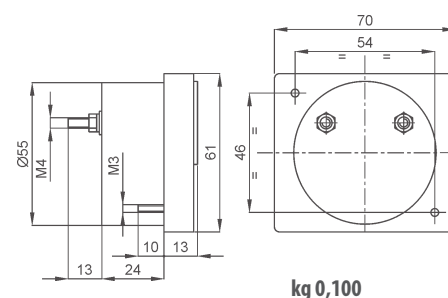

NOTE - *Note*


OPZIONE - *OPTION*
Cod. **CP76**

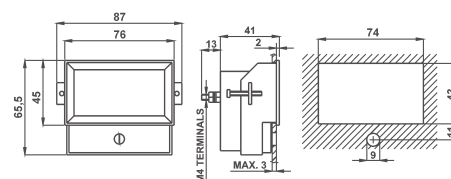


Cornice per il montaggio a RETRO PANNELLO
Backside panel mounting frame

INDICATORI PER SEGNALI DI PROCESSO D.C. METERS INPUT FROM TRANSDUCER		P70MSX	----	—	—
Scala - <i>Scale</i> :	da precisare - <i>to be specified</i>	YYY			
Posizione zero - <i>Zero position</i>	Laterale - <i>Lateral</i>		X		
	Centrale - <i>Central</i>		Z		
Ingresso - <i>Input</i>	1 mA				01
	5 mA				05
	20 mA				20
	0-4-20 mA (zero vivo - <i>live zero</i>)		Z		42

SCHEMI INSERZIONE - *Wiring diagrams*

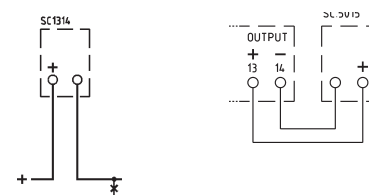

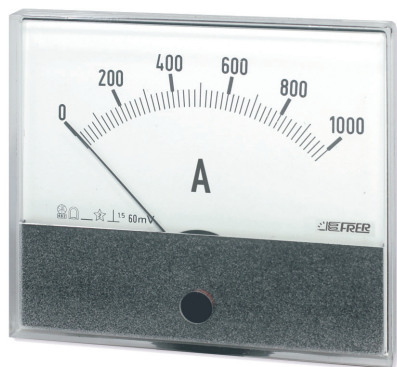

DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	<i>rated burden</i>	5mA (Range 60mV)
sovraccarico permanente	<i>continuous overload</i>	1,2 In
sovraccarico istantaneo	<i>instantaneous overload</i>	10 In
precisione	<i>accuracy</i>	1,5%
categoria di sovratensione	<i>overvoltage category</i>	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	<i>operating temperature</i>	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	<i>storage temperature</i>	-40 +80 °C
connessioni	<i>connections</i>	M4
grado di protezione custodia	<i>protection for housing</i>	IP52
grado di protezione morsetti	<i>protection for terminals</i>	IP00
costruzione a norme	<i>manufactured according to</i>	CEI-DIN-VDE-IEC


CODICI DI ORDINAZIONE - *Ordering codes*

DIMENSIONI - Dimensions

AMPEROMETRI PER C.C. - D.C. AMMETERS

P70MAX	---	-	--
--------	-----	---	----


Scala- Scale:	1 A	001
	4 A	004
	6 A	006
	10 A	010
	15 A	015
	20 A	020
	25 A	025
	30 A	030
	40 A	040
	50 A	050
	60 A	060
	80 A	080
	100 A	100
	120 A	120
	150 A	150
	200 A	200
	250 A	250
	300 A	300
	400 A	400
	500 A	500
	600 A	600
	800 A	800
	1000 A	1K0
	1200 A	1K2
	1500 A	1K5
	2 kA	2K0
	2,5 kA	2K5
	3 kA	3K0
	4 kA	4K0
	5 kA	5K0
	6 kA	6K0
	8 kA	8K0
	10 kA	10K
	12 kA	12K
	15 kA	15K
	da precisare - <i>to be specified</i>	YYY
Posizione zero - Zero position	Laterale - <i>Lateral</i>	X
	Centrale - <i>Central</i>	Z
Inserzione - Connection	SHUNT 60 mV	60
	SHUNT 100 mV	C0
	SHUNT 150 mV	C5

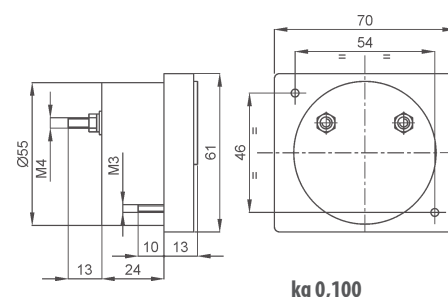

kg 0,100

NOTE - *Note*

OPZIONE - *OPTION*
Cod. **CP76**

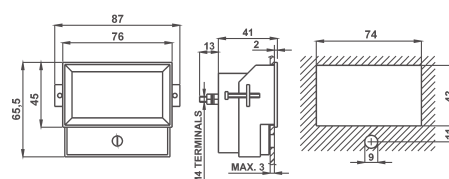

Cornice per il montaggio a RETRO PANNELLO
Backside panel mounting frame

SCHEMI INSERZIONE - *Wiring diagrams*

