




DATI TECNICI - Technical data

| | | |
|--|---|---|
| frequenza funzionamento | operating frequency | 50÷60 Hz |
| autoconsumo minimo | min. rated burden | 2VA a ingresso/each input |
| tensione di riferimento per l'isolamento | insulation reference voltage | 0,72 kV |
| tensione di prova | test voltage | 3 kV x 1'50 Hz |
| isolamento | insulation | classe E |
| grado di protezione | protection degree | IP 30 |
| sovracorrente permanente | continuous overcurrent | 1,2 In |
| corrente termica di breve durata nominale (I th) | rated short-time thermal current (I th) | 60 In |
| corrente dinamica nominale (I dyn) | rated dynamic current (I dyn) | 2,5 x I th |
| fattore di sicurezza | safety factor | N ≤ 5 - TASC10... N ≤ 10 - TASO20... N ≤ 10 - TASO40... |
| temperatura di funzionamento | operating temperature | -25 +50 °C |
| temperatura di magazzino | storage temperature | -40 +80 °C |
| costruzione a norme | manufactured according to | IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2 |

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

| Tipo Type | Rapporto Ratio | Cl. 0,5 | Cl. 1 | 5P10 | Codice - Code |
|--------------|-------------------|---------|-------|------|---------------|
| | | VA | VA | VA | |
| TASC10 | 5+5/5A | 10 | 20 | / | TASC102+5X05 |
| | 5+5+5/5A | 10 | 20 | / | TASC103+5X05 |
| | 5+5+5+5/5A | 10 | 20 | / | TASC104+5X05 |
| | 5+5+5+5+5/5A | 10 | 20 | / | TASC105+5X05 |
| | 5+5+5+5+5+5/5A | 10 | 20 | / | TASC106+5X05 |
| TASO20 | 5+5/5A | 20 | 40 | 10 | TASO202+5X05 |
| | 5+5+5/5A | 20 | 40 | 10 | TASO203+5X05 |
| | 5+5+5+5/5A | 20 | 40 | 10 | TASO204+5X05 |
| TASO40 | 5+5/5A | 40 | 80 | 15 | TASO402+5X05 |
| | 5+5+5/5A | 40 | 80 | 15 | TASO403+5X05 |
| | 5+5+5+5/5A | 40 | 80 | 15 | TASO404+5X05 |

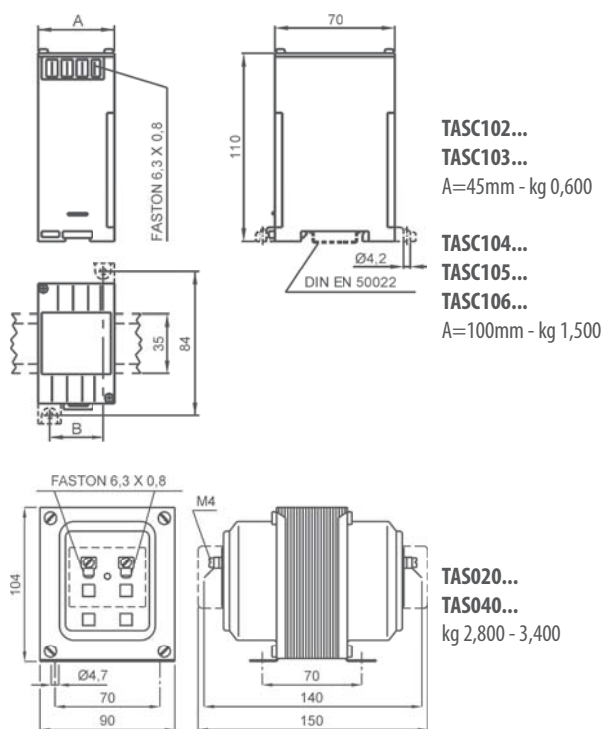

A RICHIESTA:

- versioni per correnti 1A (codici di ordinazione da richiedere)
- ingressi derivanti da TA con rapporti di trasformazione diversi tra loro (da comunicare)

ON REQUEST:

- 1A current versions (ordering codes to be required)
- input from CT's with different ratios to be specified

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE (TASO20 - TASO40)

- Serrafilo con faston 6,3x0,8mm per primario e secondario

SUPPLIED ACCESSORIES (TASO20 - TASO40)

- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for primary and secondary

OPZIONI - OPTIONS
(TASO20-TASO40)

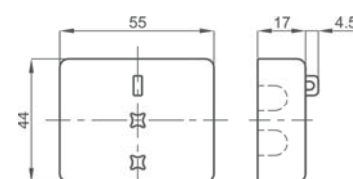

- Coppia coprimorsetti / Terminals cover (2 pieces) cod. 9SBMCTV
- Coppia coprimorsetti sigillabile / Sealable terminals covers (2 pieces) cod. 9SBMCTVS